

GÖZLEM

PNÖMATİK & HİDROLİK

Sektörde 28. yıl



ÜRÜN KATALOĞU

airtec

Römer

VDM
ŞOK EMİCİ SİSTEMLER

FARBO

EXAIR®

FASTVAC

www.gozlempnomatik.com





Tamponlu ve Tamponsuz
Şok Emiciler



Ayarsız Şok Emiciler



Çift ve Tek Yönlü
Şok Emiciler



Ağır Seri Şok Emiciler



Çift Yönlü Şok Emiciler



Yaylı Ayarlanabilir
Şok Emiciler




Hız Kontrol Şok Emiciler



Hız Kontrol Şok Emiciler



Yeni Seri

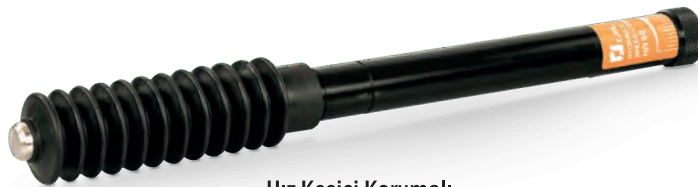

Hız Kesici Korumalı

ŞOK EMİCİ ÜRÜN ŞEÇİM TABLOSU

SERTLİK AYARI YAPILAMAYAN (KENDİNDEN AYARLI)

| Model | Strokek mm | Diş | Devir başına emilen maksimum Enerji (Nm) | Saat başına maks. Nm (ETC) | Maks. Etkin kütle (Kg) | Maks. Vuruş Hızı (m/s) | Tamponlu (N) | Tamponsuz (N) | Flanş (F) | Stoper Bilezik (SC) | Ağırlık (g) | Sayfa |
|-----------------|---------------|----------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------|
| VC - 0806 | 6 | M 8X1.0 | 2 | 8,800 | 0.5-6 | 0.5-2.0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 8 |
| VC - 0806 - S | 6 | M 8X1.0 | 3 | 7,000 | 0.5-6 | 0.3-2.5 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 18 |
| VC - 1005 | 5 | M 10X1.0 | 3 | 10,800 | 1-7 | 0.8-3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 8 |
| VC - 1007 - S | 7 | M 10X1.0 | 6 | 12,400 | 1-12 | 0.3-3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 18 |
| VC - 1008 | 8 | M 12X1.0 | 4 | 15,200 | 2-9 | 0.8-3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 8 |
| VC - 1210 | 10 | M 12X1.0 | 5 | 17,640 | 5-30 | 0.8-3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 31.5 | 8 |
| VC - 1210 - S | 10 | M 14X1.5 | 12 | 22,500 | 2-22 | 0.3-4 | 0 | 0 | - | 0 | 32 | 18 |
| VC - 1412 | 12 | M 14X1.5 | 15 | 30,000 | 8-100 | 0.8-3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 80 | 10 |
| VC - 1412 - S | 12 | M 14X1.0 | 20 | 33,000 | 1.5-40 | 0.3-5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 65 | 18 |
| VC - 1415 - 6K | 15 | M 14X1.0 | 10 | 35,280 | 30 | 1 | - | 0 | - | 0 | 80 | 16 |
| VC - 1415 - 7K | 15 | M 14X1.5 | 10 | 35,280 | 15 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 80 | 16 |
| VC - 1416 | 16 | M 20X1.5 | 20 | 35,000 | 10-150 | 0.8-3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 90 | 10 |
| VC - 2015 - S | 15 | M 20X1.5 | 59 | 38,000 | 5-120 | 0.3-5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 150 | 18 |
| VC - 2020 | 20 | M 20X1.5 | 40 | 40,000 | 30-700 | 1.0-3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 215 | 10 |
| VC - 2030 | 30 | M 20X1.5 | 50 | 48,000 | 30-700 | 1.0-3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 220 | 12 |
| VC - 2030 - 5K | 30 | M 20X1.5 | 44 | 26,460 | 60 | 1.2 | - | 0 | - | 0 | 185 | 16 |
| VC - 2030 - 6K | 30 | M 20X1.5 | 44 | 26,460 | 30 | 1.7 | - | 0 | - | 0 | 185 | 16 |
| VC - 2030 - 7K | 30 | M 20X1.5 | 44 | 26,460 | 15 | 2.4 | - | 0 | - | 0 | 185 | 16 |
| VC - 2030 - 16K | 30 | M 20X1.5 | 44 | 26,460 | 5 | 4.2 | - | 0 | - | 0 | 205 | 16 |
| VC - 2030 - 18K | 30 | M 20X1.5 | 44 | 26,460 | 3 | 6.0 | - | 0 | - | 0 | 205 | 16 |
| VC - 2050 | 50 | M 20X1.5 | 60 | 60,000 | 60-1,200 | 1.0-3.5 | - | 0 | - | 0 | 300 | 12 |
| VC - 2050 - 11K | 50 | M 20X1.5 | 59 | 35,280 | 30 | 2 | - | 0 | - | 0 | 250 | 16 |
| VC - 2050 - 12K | 50 | M 20X1.5 | 59 | 35,280 | 15 | 2.8 | - | 0 | - | 0 | 250 | 16 |
| VC - 2050 - 13K | 50 | M 20X1.5 | 59 | 35,280 | 8 | 3.8 | - | 0 | - | 0 | 250 | 16 |
| VC - 2050 - 16K | 50 | M 20X1.5 | 59 | 35,280 | 5 | 5.0 | - | 0 | - | 0 | 235 | 16 |
| VC - 2050 - 17K | 50 | M 25X1.5 | 59 | 35,280 | 3 | 6.8 | - | 0 | - | 0 | 245 | 16 |
| VC - 2525 | 25 | M 25X1.5 | 80 | 54,000 | 200-1,500 | 1.0-4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 330 | 14 |
| VC - 2525 - S | 25 | M 25X1.5 | 80 | 60,000 | 6-180 | 0.3-5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 295 | 18 |
| VC - 2540 | 40 | M 25X1.5 | 120 | 75,000 | 300-2,000 | 1.0-4.0 | - | 0 | - | 0 | 430 | 14 |
| VC - 2550 | 50 | M 25X1.5 | 98 | 90,000 | 15-160 | 1.0-4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 435 | 14 |
| VC - 2580 | 80 | M 27X1.5 | 150 | 120,000 | 20-200 | 1.0-4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 565 | 14 |
| VC - 2725 - S | 25 | M 36X1.5 | 147 | 72,000 | 6-270 | 0.3-5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 360 | 18 |
| VC - 3660 | 60 | M 20X1.5 | 250 | 120,000 | 400-2,400 | 1.0-4.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 14 |
| VCD - 2030 | 30 | M 20X1.5 | 45 | 55,000 | 40-900 | 1.0-3.5 | - | 0 | - | 0 | 220 | 12 |
| VCD - 2035 | 35 | M 10X1.0 | 52 | 63,000 | 10-650 | 1.0-3.5 | - | 0 | - | 0 | 210 | 12 |

ŞOK EMİCİ ÜRÜN ŞEÇİM TABLOSU

SERTLİK AYARI YAPILABİLEN

| Model | Strok (mm) | Diş | Devir başına emilen maksimum Enerji (Nm) | Saat başına maks. Nm (ETC) | Maks. Etkin kütle (Kg) | Maks. Vuruş Hızı (m/s) | Tamponlu (N) | Tamponsuz (N) | Flanş (F) | Stoper Bilezik (SC) | Ağırlık (g) | Sayfa |
|------------|------------|------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------|
| VD - 1410 | 10 | M 14X1.5 | 20 | 25,000 | 80 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 90 | 20 |
| VD - 2016 | 16 | M 20X1.5 | 25 | 30,000 | 200 | 3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 230 | 20 |
| VD - 2025 | 25 | M 20X1.5 | 39 | 30,000 | 312 | 3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 240 | 20 |
| VD - 2525 | 25 | M 25X1.5 | 85 | 24,000 | 400 | 3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 350 | 20 |
| VD - 2530 | 30 | M 25X1.5 | 95 | 60,000 | 480 | 3.5 | 0 | 0 | - | 0 | 365 | 20 |
| VD - 2540 | 40 | M 25X1.5 | 100 | 80,000 | 700 | 3.5 | - | 0 | - | 0 | 455 | 22 |
| VD - 2550 | 50 | M 25X1.5 | 98 | 90,000 | 720 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 455 | 22 |
| VD - 2580 | 80 | M 25X1.5 | 150 | 120,000 | 800 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 585 | 22 |
| VD - 3625 | 25 | M 36X1.5 | 150 | 81,000 | 1,400 | 3.0 | - | 0 | 0 | 0 | 935 | 22 |
| VD - 3650 | 50 | M 36X1.5 | 300 | 100,000 | 1,400 | 3.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 22 |
| VD - 4225 | 25 | M 42X1.5 | 260 | 125,000 | 3,000 | 3.5 | - | 0 | 0 | - | 1,280 | 22 |
| VD - 4250 | 50 | M 42X1.5 | 500 | 150,000 | 4,000 | 4.5 | - | 0 | 0 | - | 1,490 | 22 |
| VD - 4275 | 75 | M 42X1.5 | 750 | 180,000 | 6,000 | 4.5 | - | 0 | 0 | - | 1,710 | 22 |
| VD - 64050 | 50 | UNF21/2-12 | 12,000 | 1,500,000 | 12,727 | 1.5 | - | 0 | 0 | - | 4,115 | 24 |
| VD - 64100 | 100 | UNF21/2-12 | 24,000 | 2,000,000 | 18,181 | 1.5 | - | 0 | 0 | - | 5,280 | 24 |
| VD - 64150 | 150 | UNF21/2-12 | 36,000 | 2,500,000 | 23,636 | 1.5 | - | 0 | 0 | - | 6,785 | 24 |

HİDROLİK HIZ KONTROLÖRLERİ:

| Model | A | B | Max. Strok | İşletim Sıcaklığı | Max. Yük | Ağırlık (g) | Sayfa |
|--------|-----|-----|------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| HR 15 | 151 | 136 | 15 mm | 0-60 °C | 15-350 kgf | 470 | 31 |
| HR 30 | 202 | 172 | 30 mm | 0-60 °C | 15-350 kgf | 495 | 31 |
| HR 60 | 254 | 194 | 60 mm | 0-60 °C | 15-350 kgf | 615 | 31 |
| HR 80 | 336 | 256 | 80 mm | 0-60 °C | 15-350 kgf | 690 | 31 |
| HR 100 | 390 | 290 | 100 mm | 0-60 °C | 15-350 kgf | 765 | 31 |

VDM KÖRÜK SİLİNDİR (AIR SPRING)



Tekli Model



Çiftli Model



Üçlü Model



Saplamalı Model



Oturmalı Model



Çiftli Küçük Seri

AĞIR SERİ ŞOK EMİCİ (DARBE EMİCİ)



NOT

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 32 rows of dots.

TECRÜBE EN İYİ ÖĞRETMENDİR





MERKEZ / İMES

+90 216 466 69 02 / +90 212 252 50 59

İmes San. Sitesi 3. Sosyal Tesisleri No:24
Dudullu / İstanbul / Turkey

ŞUBE / İKİTELLİ

+90 212 671 88 81

Demirciler Sanayi Sitesi D Blok No:323 / B
İkitelli Başakşehir / İstanbul / Turkey

ŞUBE / ÇERKEZKÖY

+90 282 726 97 28

Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:87
Çerkezköy / Tekirdağ / Turkey

info@gozlempnomatik.com

www.gozlempnomatik.com

